

FICHE TECHNIQUE

ARMAND

CARACTERISTIQUES

COFFRE

COTÉ FOND SOCLE	Matériaux : Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors Densité : 630 à 710 kg/m3 Epaisseur : 19 mm Vérins : Socle équipé de vérins à visser dans les inserts M10 4 vérins (L. 800 mm) 5 vérins (L. 1000 mm) 6 vérins (L. 1200 mm) Course de réglage 15 ou 30 mm selon la tige du vérin (pour hauteur plans de travail à 720, 735 ou 740 mm) Socle : Charge utile étalée ou uniformément répartie : 50 kg Assemblage : par excentriques, positionnement effectué par tourillons
TOP DE FINITION	Matériaux : Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors. Densité : 630 à 710 kg/m3 Epaisseur : 25 mm (exception module bas & meuble séparateur = 19 mm) Décor : - Assorti aux portes mélamine (pour armoire extension de bureau 735 mm) - Assorti au corps de l'armoire (toute hauteur) Le top de finition est structurel
CHANTS DES PANNEAUX	Matériaux : ABS Mince Epaisseur : 2 mm (pour les Tops) ou 0,8 mm pour le reste des pièces Finition : assorti au décor

TYPE D'OUVERTURE

PORTES BATTANTES	<u>En mélaminé :</u> Matériaux : Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors Densité : 630 à 710 kg/m3 Epaisseur : 19 mm Chants : mince - ép. 8/10 mm assorti au décor Charnière : Avec amortisseur intégré, ouverture 100° Type de serrures : Serrure 1 point à poser pour les petites portes, serrure 2 points avec 2 crémones posées pour les grandes portes. Possibilité d'avoir un passe pour toutes les portes. Serrure avec 2 clés (dont l'une capuchonnée et pliante). H. 735 / H. 1135 / H. 1335 mm - toutes largeurs : 4 charnières H. 2021 mm - L. 800 & 1000 mm : 6 charnières H. 2021 mm - L. 1200 mm : 8 charnières Poignée : aluminium finition argent anodisé - Entraxe 96 mm - Dimensions : 136 x 25 mm <u>En verre :</u> Matériaux : Verre trempé de sécurité Epaisseur : 6 mm Charnière : Charnière standard - Angle d'ouverture 110 ° Coloris chromé pour armoires de corps aluminium et blanc et noir 3 charnières pour une porte haute, 2 charnières pour une porte moyenne, 1 seule charnière pour une porte basse. Poignée : Aluminium finition argent anodisé - Entraxe 96 mm - Dimensions : 136 x 25 mm Serrure : pas de serrure
------------------	---



PORTE COULISSANTES	En mélaminé : Matériaux : Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors Densité : 630 à 710 kg/m³ Epaisseur : 19 mm Chants : mince - ép. 8/10 mm assorti au décor Rail : Rail en aluminium (L. 1000 & 1200 mm) et en ABS (L. 1650 mm) avec galet. Butée en fin de course + 2 butées en plastique (anti bruit) Type de Serrures : Serrure à poussoir pour porte coulissante Type de poignée : Poignées profilées en métal filaires sur toute la hauteur de la porte d'armoire. Décors assortis au corps de l'armoire pour les coloris unis, blanc pour les décors boisés.
	En Altuglas® PMMA : Matériaux : Altuglas® PMMA Epaisseur : 4 mm Poignée : Bague de préhension ronde finition chromée
TIROIRS	En mélaminé : Matériaux : Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors Densité : 630 à 710 kg/m³ Epaisseur : 19 mm Coulisement : 2 chassiss télescopiques en métal noir pour dossiers suspendus - pas de fond Poignée : aluminium finition argent anodisé - Entraxe 96 mm - Dimensions : 136 x 25 mm

AMENAGEMENTS INTERIEURS

TABLETTES	Mélaminé pour porte battantes ou coulissantes (Inclus dans les largeurs 800 & 1000) Matériaux : Panneaux de particules agglomérées de mélamine 2 faces décors Densité : 630 à 710 kg/m³ Epaisseur : 19 mm pour largeur 800 mm et 25 mm pour largeur 1000 mm Réglage : plage de réglage 32 mm ; 3 à 4 positions (selon hauteur) Charge par tablette : charge utile étalée ou uniformément répartie : 30 kg pour ép.19 mm / 50 kg pour ép.25 mm <i>*Seules les tablettes métalliques permettent de mettre des dossiers suspendus</i>
	Métalliques pour porte battantes ou coulissantes (Inclus dans la largeur 1200) Matériaux : Tôle ép. 7/10 mm Epaisseur : 30 mm Finitions : support inférieur pouvant accueillir les dossiers suspendus Réglage : plage de réglage 32 mm entre chaque position ; 3 à 4 positions (selon hauteur) Charge par tablette : charge utile étalée ou uniformément répartie : 50 kg <i>*Seules les tablettes métalliques permettent de mettre des dossiers suspendus</i>
CHÂSSIS TÉLESCOPIQUE	Pour meuble L. 800 mm toute hauteur (portes battantes)
AUTRES	Meuble réfrigérateur : Dimensions : H. 700 x P. 432 x L. 800 mm - Dos perforé pour aération chaleur du réfrigérateur Réfrigérateur : Volume 25 L - Dimensions : P. 395 mm / L.384 mm - Classe énergétique A+ - NTE "noiseless thermoelectrics" : thermoélectrique silencieux - pas de freezer - idéal pour les boissons



PORTES BATTANTES												
Portes mélamine & verre / classeur DS												
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)												
Profondeur	432				432				432			
Largeur	800				1000				1200			
Hauteur	735	1135	1335	2021	735	1135	1335	2021	735	1135	1335	2021
DIMENSIONS UTILES (en mm)												
Profondeur	390				390				390			
Largeur	761				961				1161			
Hauteur	669	1069	1267	1955	669	1069	1267	1955	669	1069	1267	1955
Hauteur classeur	2 HC	3 HC	3 HC	5 HC	2 HC	3 HC	3 HC	5 HC	2 HC	3 HC	3 HC	5 HC
POIDS (en kg)												
Poids supporté par tablettes	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Réglages	Réglage entre chaque espace : 32 mm				Réglage entre chaque espace : 32 mm				Réglage entre chaque espace : 32 mm			
Plage de réglage des tablettes	H. 735 mm H. 1135 mm H. 1335 mm H. 2021 mm											
	* Attention : sur les largeurs 120 mm, certains emplacements sont utilisés pour la pose des charnières Cette liste est non exhaustive. D'autres emplacements peuvent être accessibles pour la pose des tablettes											



PORTES COULISSANTES												
Portes mélamine - Altuglas												
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)												
Largeur	1000				1200				1650			
Profondeur	432				432				432			
Hauteur	552	735	1135	1335	552	735	1135	1335	425/552	735	1135	
DIMENSIONS UTILES (en mm)												
Largeur	961	961	961	961	1161	1161	1161	1161	1522	761 x 2	761 x 2	
Profondeur	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	
Hauteur	375	669	1069	1267	375	669	1069	1267	375	669	1069	
Hauteur classeur	1 HC	2 HC	3 HC	3 HC	1 HC	2 HC	3 HC	3 HC	1 HC	2 HC	3 HC	
POIDS												
Poids supporté par tablettes	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Réglages	Réglage entre chaque espace : 32 mm				Réglage entre chaque espace : 32 mm				Réglage entre chaque espace : 32 mm			
Plage de réglage des tablettes	H. 425 - 552 mm H. 735 mm H. 1135 mm H. 1335 mm											
	* Attention : Cette liste est non exhaustive. D'autres emplacements peuvent être accessible pour la pose des tablettes											



TECHNICAL SPECIFICATIONS SHEET

ARMAND

FEATURES

SHELL

SIDES BACK BASE	Material: Particle board panels covered on both faces with melamine overlay Density: 630 to 710 kg/m³ Thickness: 19 mm Stabiliser feet: Base fitted with stabiliser feet to be screwed into M10 inserts 4 stabiliser feet (W. 800 mm) 5 stabiliser feet (W. 1,000 mm) 6 stabiliser feet (W. 1,200 mm) Adjustable through 15 or 30 mm depending on the screw length on the stabiliser foot (for desk height at 720, 735 or 740 mm) Base: Useful load when spread out or evenly distributed: 50 kg Assembly: cam lock and dowell assembly system
DECORATIVE TOP	Material: Particle board panels covered on both faces with melamine overlay. Density: 630 to 710 kg/m³ Thickness: 25 mm (except low module & partitioning unit = 19 mm) Decorative finish: - Matching the melamine doors (for desk extension unit 735 mm) - Matching the cupboard shell (all heights) Structural decorative top
PANEL CONTOUR BANDING	Material: Thin strip of ABS Thickness: 2 mm (all tops) or 0.8 mm all other parts Finish: matching the rest of the decorative finish

TYPE OF OPENING ACTION

SWING DOORS	Melamine: Material: Particle board panels covered on both faces with melamine overlay Density: 630 to 710 kg/m³ Thickness: 19 mm Contour banding: thin strip of edging - 8/10 mm thickness, in a matching finish to the rest of the unit Hinge: With integrated damper, opening to 100° Lock types: single point lock to be installed on small doors, 2-points lock with 2 locking rods on large doors. Master key available as an option. Lock with 2 keys (one folding and capped). H. 735 / H. 1135 / H. 1,335 mm - all widths: 4 hinges H. 2,021 mm - W. 800 & 1,000 mm: 6 hinges H. 2,021 mm - W. 1,200 mm: 8 hinges Handle: Aluminium with an anodised silver finish - Spacing 96 mm - Dimensions: 136 x 25 mm Glass: Material: Toughened safety glass Thickness: 6 mm Hinge: Standard hinge mechanism - Opening angle 110° Chrome finish for Aluminium, White and black cupboard shells 3 hinges on high doors, 2 hinges on medium height doors, 1 hinge on low doors, Handle: Aluminium with an anodised silver finish - Spacing 96 mm - Dimensions: 136 x 25 mm Lock type: no lock
-------------	--



SLIDING DOOR	Melamine: Material: Particle board panels covered on both faces with melamine overlay Density: 630 to 710 kg/m³ Thickness: 19 mm Contour banding: thin strip of edging - 8/10 mm thickness, in a matching finish to the rest of the unit Guide rail: Made from Aluminium (W. 1,000 & 1,200 mm) and ABS (W. 1,650 mm) with runner. End of run damper + 2 plastic dampers (noise reduction) Type of locks: Push-button lock for sliding door Handle: Profiled metal grip handle running the length of the cupboard door top. Matching the cupboard finish for single tone units, White for wood finishes.
	Made from Altuglas® PMMA: Material: Altuglas® PMMA Thickness: 4 mm Handle: Chromed circular pull handle.
DRAWERS	Melamine: Material: Particle board panels covered on both faces with melamine overlay Density: 630 to 710 kg/m³ Thickness: 19 mm Sliding action: 2 black telescopic metal cradles for suspension files - no backpanel Handle: Aluminium with an anodised silver finish - Spacing 96 mm - Dimensions: 136 x 25 mm

INTERNAL FITTINGS

SHELVES	Melamine for swing and sliding doors (included on widths 800 & 1,000) Material: Particle board panels covered on both faces with melamine overlay Density: 630 to 710 kg/m³ Thickness: 19 mm for width 800 mm and 25 mm for width 1,000 mm Adjustment: adjustment range 32 mm; 3 to 4 positions (depending on height) Max. load per shelf: Useful load when spread out or evenly distributed: 30 kg for thickness 19 mm / 50 kg for thickness 25 mm *Only metal shelves allow hanging suspension file cabinets
	Metal for swing and sliding doors (included on width 1,200) Material: Steel sheet thickness 7/10 mm Thickness: 30 mm Choice of finish: support on the underside to accommodate suspension files Adjustment: adjustment range 32 mm; 3 to 4 positions (depending on height) Max. load per shelf: Useful load when spread out or evenly distributed: 50 kg *Only metal shelves allow hanging suspension file cabinets
TELESCOPIC CRADLE	For unit W. 800 mm all heights (swing doors)
OTHER	Refrigerated unit: Dimensions: H. 700 x D. 432 x W. 800 mm - Perforated back panel to facilitate dispersal of heat from refrigerator Refrigerator unit: Volume 25 L - Dimensions: D. 395 mm / W. 384 mm - Energy class A+ - NTE (noiseless thermoelectrics) - no freezer - ideal for storing drinks



SWING DOORS												
Glass and melamine doors / Suspension file unit												
OVERALL DIMENSIONS (in mm)												
Depth	432				432				432			
Width	800				1000				1200			
Height	735	1135	1335	2021	735	1135	1335	2021	735	1135	1335	2021
USEFUL DIMENSIONS (in mm)												
Depth	390				390				390			
Width	761				961				1161			
Height	669	1069	1267	1955	669	1069	1267	1955	669	1069	1267	1955
Ringbinder height	2 RH	3 RH	3 RH	5 RH	2 RH	3 RH	3 RH	5 RH	2 RH	3 RH	3 RH	5 RH
WEIGHT (kg)												
Max. load per shelf	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Adjustments	Adjusmtent intervals: 32 mm				Adjusmtent intervals: 32 mm				Adjusmtent intervals: 32 mm			
Shelf height adjustment range	H. 735 mm H. 1135 mm H. 1335 mm H. 2021 mm											

* Warning: for width 1200 mm, some of the positions are occupied by the door hinge fixings. This is a non-exhaustive list. Alternative positions may be used for the installation of shelves.

* Warning: for width 1200 mm, some of the positions are occupied by the door hinge fixings. This is a non-exhaustive list. Alternative positions may be used for the installation of shelves.



SLIDING DOORS												
Melamine doors - Altuglas												
OVERALL DIMENSIONS (in mm)												
Width	1000				1200				1650			
Depth	432				432				432			
Height	552	735	1135	1335	552	735	1135	1335	425/552	735	1135	
USEFUL DIMENSIONS (in mm)												
Width	961	961	961	961	1161	1161	1161	1161	1522	761 x 2	761 x 2	
Depth	360				360				360			
Height	375	669	1069	1267	375	669	1069	1267	375	669	1069	
Ringbinder height	1 RH	2 RH	3 RH	3 RH	1 RH	2 RH	3 RH	3 RH	1 RH	2 RH	3 RH	
WEIGHT												
Max. load per shelf	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Adjustments	Adjusmtent intervals: 32 mm				Adjusmtent intervals: 32 mm				Adjusmtent intervals: 32 mm			
Shelf height adjustment range	H. 1335 mm H. 1135 mm H. 735 mm H. 425 - 552 mm											
* Warning: This is a non-exhaustive list. Alternative positions may be used for the installation of shelves												

* Warning: This is a non-exhaustive list. Alternative positions may be used for the installation of shelves



KENMERKEN

OMBOUW

ZIJWANDEN ACHTERWAND SOKKEL	Materialen: Houtvezelplaat, aan 2 zijden bekleed met melamine Dichtheid : 630 tot 710 kg/m³ Dikte: 19 mm Steldoppen : Sokkel voorzien van steldoppen die in de M10 inserts worden geschroefd 4 steldoppen (B. 800 mm) 5 steldoppen (B. 1000 mm) 6 steldoppen (B. 1200 mm) Regelbereik 15 of 30 mm naargelang de draadstang van de steldop (voor bureauhoogten 720, 735 of 740 mm) Sokkel: Laadvermogen met gelijkmatig verdeelde inhoud: 50 kg Vergadering : met excentrieken, positionering met deuvels
TOPBLAD	Materialen: Houtvezelplaat, aan 2 zijden bekleed met melamine Dichtheid : 630 tot 710 kg/m³ Dikte: 25 mm (uitgezonderd lage module & tussenmeubel = 19 mm) Decor : - Passend bij de melamine deuren (voor aanbouwkast 735 mm) - Passend bij de kastombouw (elke hoogte) Het topblad is structureel
STOOTRANDEN	Materialen: ABS Dikte: 2 mm (voor de topblade) of 0,8 mm voor de overige onderdelen Afwerking: passend bij het decor

DEUREN

DRAAIDEUREN	Melamine: Materialen: Houtvezelplaat, aan 2 zijden bekleed met melamine Dichtheid : 630 tot 710 kg/m³ Dikte: 19 mm Stootrand: fijn - dikte 8/10 mm in het decor van de deur Scharnier: Met geïntegreerde demper, opening 100° Sloten: 1-punts slot voor de kleine deuren, 2-punts slot met 2 spanjoletten voor de grote deuren. Loper voor alle deuren op aanvraag. Slot met 2 sleutels (waarvan 1 vouwsleutel met kap). H. 735 / H. 1135 / H. 1335 mm - alle breedten: 4 scharnieren H. 2021 mm - B. 800 & 1000 mm : 6 scharnieren H. 2021 mm - B. 1200 mm : 8 scharnieren Handgreep: aluminium afwerking geanodiseerd zilver - Hartafstand 96 mm - Afmetingen: 136 x 25 mm Glas: Materialen: Gehard veiligheidsglas Dikte: 6 mm Scharnier: Standaardscharnier - Opening 110 ° Verchroomd voor alugrijze kast en zwart en wit 3 scharnieren voor hoge deur, 2 scharnieren voor middelhoge deur, 1 scharnier voor lage deur. Handgreep: aluminium afwerking geanodiseerd zilver - Hartafstand 96 mm - Afmetingen: 136 x 25 mm Slot: Geen slot
--------------------	---







SCHUIFDEUREN	Melamine: Materialen: Houtvezelplaat, aan 2 zijden bekleed met melamine Dichtheid : 630 tot 710 kg/m³ Dikte: 19 mm Stootrand: fijn - dikte 8/10 mm in het decor van de deur Rail : Rail van aluminium (B. 1000 & 1200 mm) en ABS (B. 1650 mm) met loopwiel. Eindeloopaanslag + 2 aanslagen in kunststof (geluiddempend) Sloten: Drukslot voor schuifdeur Handgrepen: Geprofileerde metalen draadhandgrepen over de volledige hoogte van de kastdeur. Decors passend bij de kastombouw voor de effen kleuren, wit voor de houtdecors.
	Altuglas® PMMA : Materialen: Altuglas® PMMA Dikte: 4 mm Handgrepen: Verchroomde ring
LADEN	Melamine: Materialen: Houtvezelplaat, aan 2 zijden bekleed met melamine Dichtheid : 630 tot 710 kg/m³ Dikte: 19 mm Geleiding: 2 telescopische frames van zwart metaal voor hangmappen - geen bodem Handgrepen : aluminium afwerking geanodiseerd zilver - Hartafstand 96 mm - Afmetingen: 136 x 25 mm

KASTINRICHTING

LEGBORDEN	Melamine voor draaideuren en schuifdeuren (inbegrepen voor breedten 800 & 1000) Materialen: Houtvezelplaat, aan 2 zijden bekleed met melamine Dichtheid : 630 tot 710 kg/m³ Dikte: 19 mm voor breedte 800 mm en 25 mm voor breedte 1000 mm Regeling: regelafstand 32 mm ; 3 tot 4 posities (naargelang hoogte) Laadvermogen per legbord: gelijkmatig verdeeld: 30 kg voor dikte 19 mm / 50 kg voor dikte 25 mm <i>*Alleen metalen legborden zijn geschikt voor hangmappen</i>
	Metaal voor draaideuren en schuifdeuren (inbegrepen voor breedte 1200) Materialen : Plaatsstaal dikte 7/10 mm Dikte: 30 mm Afwerking: geschikt voor hangmappen Regeling: regelafstand 32 mm ; 3 tot 4 posities (naargelang hoogte) Laadvermogen per legbord: gelijkmatig verdeeld: 50 kg <i>*Alleen metalen legborden zijn geschikt voor hangmappen</i>
TELESCOPISCH HANGFRAME	Voor meubel B. 800 mm elke hoogte (draaideuren)
ANDERE	Koelkastmeubel: Afmetingen: H. 700 x D. 432 x B. 800 mm - Geperforeerde rug voor koelkastventilatie Koelkast: Volume 25 L - Afmetingen : D. 395 mm / B. 384 mm - Energieklasse A+ - NTE "noiseless thermoelectrics" - geen vriesvak - ideaal voor dranken

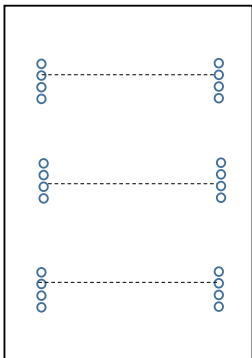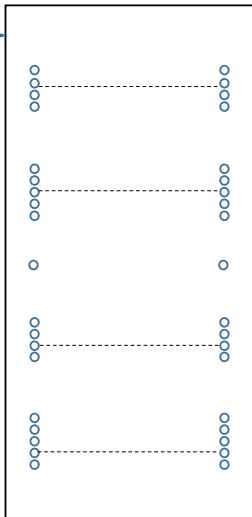

DRAAIDEUREN												
Melamine deuren en glazen deuren / hangmappen												
TOTALE AFMETINGEN (in mm)												
Diepte	432				432				432			
Breedte	800				1000				1200			
Hoogte	735	1135	1335	2021	735	1135	1335	2021	735	1135	1335	2021
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)												
Diepte	390				390				390			
Breedte	761				961				1161			
Hoogte	669	1069	1267	1955	669	1069	1267	1955	669	1069	1267	1955
Hangmappenrijen	2	3	3	5	2	3	3	5	2	3	3	5
GEWICHT (in kg)												
Toegelaten gewicht per legbord	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Verstelbaarheid	Regelafstanden: 32 mm				Regelafstanden: 32 mm				Regelafstanden: 32 mm			
Regelbereik van de legborden	H. 735 mm  H. 1135 mm  H. 1335 mm  H. 2021 mm 											
	* Opgelet: voor de breedten 120 mm worden bepaalde plaatsen gebruikt voor de plaatsing van de scharnieren. Deze lijst is niet volledig. Indien gewenst kunnen legborden nog anders worden verdeeld											



SCHUIFDEUREN												
Melamine deuren - Altuglas												
TOTALE AFMETINGEN (in mm)												
Breedte	1000				1200				1650			
Diepte	432				432				432			
Hoogte	552	735	1135	1335	552	735	1135	1335	425/552	735	1135	
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)												
Breedte	961	961	961	961	1161	1161	1161	1161	1522	761 x 2	761 x 2	
Diepte	360				360				360			
Hoogte	375	669	1069	1267	375	669	1069	1267	375	669	1069	
Hangmappenrijen	1	2	3	3	1	2	3	3	1	2	3	
GEWICHT												
Toegelaten gewicht per legbord	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Verstelbaarheid	Regelafstanden: 32 mm				Regelafstanden: 32 mm				Regelafstanden: 32 mm			
Regelbereik van de legborden												

H. 425 - 552 mm

H. 735 mm

H. 1135 mm

H. 1335 mm

* Opgelet: Deze lijst is niet volledig. Indien gewenst kunnen legborden nog anders worden verdeeld

* Opgelet: Deze lijst is niet volledig. Indien gewenst kunnen legborden nog anders worden verdeeld

