



Fabrication  
dans nos usines



ans  
garantie



hors  
accotoirs



Sièges ergonomiques  
Attitud'



## Présentation

- 1 Dossier TISSU** : support en composite bois compressé, fixation par inserts à vis. Mousse polyuréthane sans CFC, densité 43 kg/m<sup>3</sup>, ép. 25 mm. Arrière du dossier avec une coque polypropylène. Fixation du tissu par agrafes et colle.
- Dossier MATELASSE (925/K33)** : structure en nylon noir. Revêtement matelassé d'épaisseur 6,5 mm et de densité 24 kg/m<sup>3</sup>.
- Dossier POLYPRO** : structure en nylon noir, cadre en mélange de matériaux plastiques.
- 2 Assise** : support en multipli de hêtre ép. 11 mm, fixation par inserts à ailettes. Mousse haute résilience, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, ép. 50 mm. Protection sous assise par voile tissu agrafé. Fixation tissu par agrafes.
- 3 Piètement** : Etoile 5 branches en nylon noir ou en aluminium poli. Roulettes doubles galets en polyamide de Ø 50mm.
- 4 Accotoirs pour :**
- 4D (réglables en hauteur, largeur, profondeur et pivotants), manchette soft touch polyuréthane.
  - 1D réglable en hauteur, manchette polypropylène.



## Options

- 5 Roulettes :**
- Jeu de 5 roulettes noires sol dur Ø 50 mm.




**Visiteur**  
Piètement époxy noir, assise tissu, dossier tissu ou résille.




## Mécanisme

### Synchrone


- 1 blocable en 5 positions pour l'assise ergonomique et 4 positions pour l'assise standard
- 2 système anti-retour du dossier
- 3 réglable en intensité par molette sous assise pour mécanique standard et par manette latérale pour l'assise ergonomique

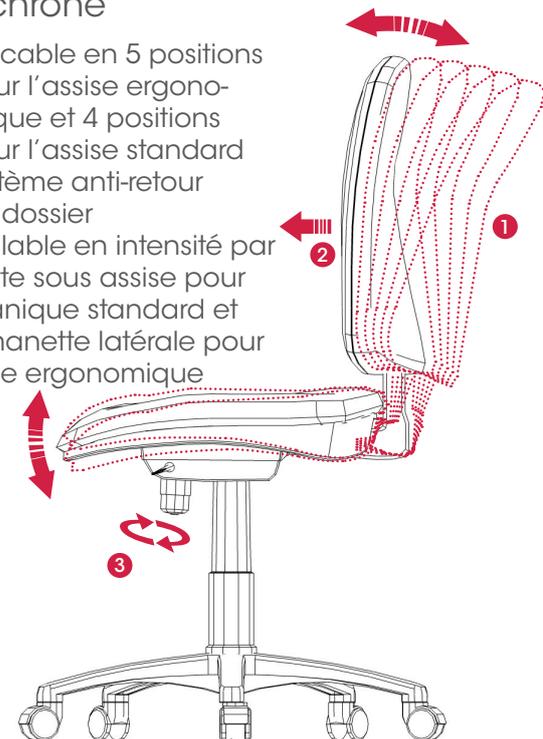


### Réglage de l'assise ergonomique en profondeur par manette latérale (course de 6 cm)

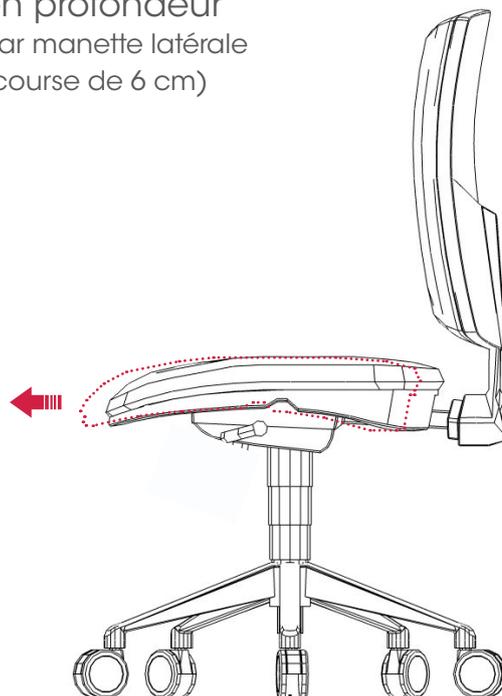

### Réglage de la hauteur du lift par vérins à gaz

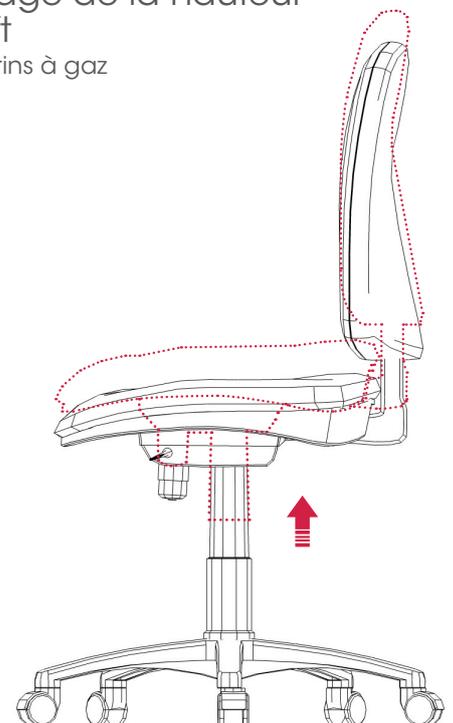


### Réglage du dossier tissu en hauteur par crémaillère (course de 7 cm)

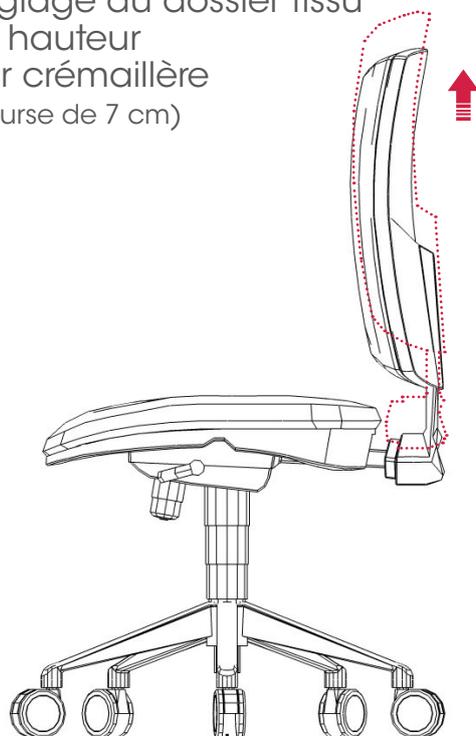


TISSUS

Sans accotoirs

Tête




Haut dossier




Avec accotoirs



Tête



Haut dossier



MATELASSE



Mécanisme synchrone confort ou ergonomique

Nuancier

TISSUS

**Bali**  
sur stock



Noir céleste

**Xtrem CS**  
sur stock



Prune



Bleu cobalt



Gris moyen



Noir



Autres tissus sur demande  
nous consulter (38 finitions au choix)

MATELASSE


sur stock



Avant noir/  
dos gris

PIETEMET

sur stock



Nylon noir

sur demande



Gris aluminium

**Bali** : tissu 100% polyoléfine, résistance à l'abrasion : 40 000 cycles, résistance à la lumière : 6, flammabilité : EN 1021-1 et BS 5852, environnement : Oeko Tex.

**Xtrem CS** : tissu 100% polyester, résistance à l'abrasion : 100 000 cycles, résistance à la lumière : 6, flammabilité : non feu M1, EN 1021-1 et BS 7176 medium hazard, BS 5852 et NF-P-92 503 M1, Garantie 10 ans en usage normal, environnement : recyclé (second nature), EU Flower.